

## DeLaval annosteluautomaatti ED100 nestemäisten pesuaineiden annosteluun

### **Luotettava toiminta takaa oikean pesuaineen annostelun**

ED100 on nestemäisten pesuaineiden puoliautomaattinen annostelija, jota kytketään pesuautomaatin kanssa käytettäväksi.

### **Monipuolinen**

ED100-pesuaineannostelija sopii asennettavaksi useimpiin käytössä oleviin pesuautomaatteihin, kuten pesuautomaatteihin C100E, C200 ja ALWA5000.

### **Helppo käyttää**

Täytä tarkoitukseen sopivalla pesuaineella ennen pesun aloittamista – sen jälkeen laite hoitaa lopun. Kestävä muovi, ruostumaton teräs ja käyttövarma katkaisuventtiili tekevät automaattista pitkäikäisen ja takaavat häiriöttömän annostelun.

- Helppo täyttää
- Luotettava annostelu
- Ruostumaton rakenne

### **Artno.**

184 001 360 ED100, 230 V, puoliautomaattinen  
184 001 361 ED100, 24 V, puoliautomaattinen



ED 100 Puoliautomaattinen

Oy DeLaval Ab  
 Meijeritie 4, 00370 Helsinki  
 Puh. 0207 568 201, Fax. 0207 568 260  
 www.delaval.fi

## Käyttö

Säiliön täyttö joko hapanpesuaineella tai emäksisellä pesuaineella käy helposti parilla kädenliikkeellä. Säiliö täyttyy pesuaineella kun liität yhden säiliön tyhjäjärjestelmään ja suljet ilma-aukon. Tarkat ohjeet asennukseen saat DeLaval-myyjältäsi


**HUOM!** Hapanpesuaineen ja emäspesuaineen sekoittuminen ei ole mahdollista koska venttiili, joka sulkee virtauksen pesuautomaattiin, sallii vain yhden säiliön täyttymisen.

Säätämällä kaarevaa täyttöputkea saadaan aina tarkka määrä pesuainetta jokaisella pesukerralla ja riippumatta siitä kuka pesee. ED100 annosteluautomaattia käyttämällä pesuainetta ei joudu iholle etkä joudu hengittämään vaarallisia höyryjä.


## Varaosat

Artno. 92622001 Annosteluventtiili 230 VAC

92622002 Annosteluventtiili 24 VAC

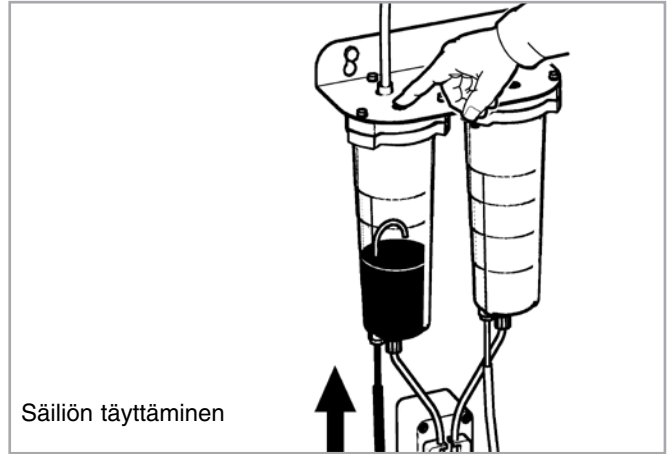

Säiliön täyttäminen

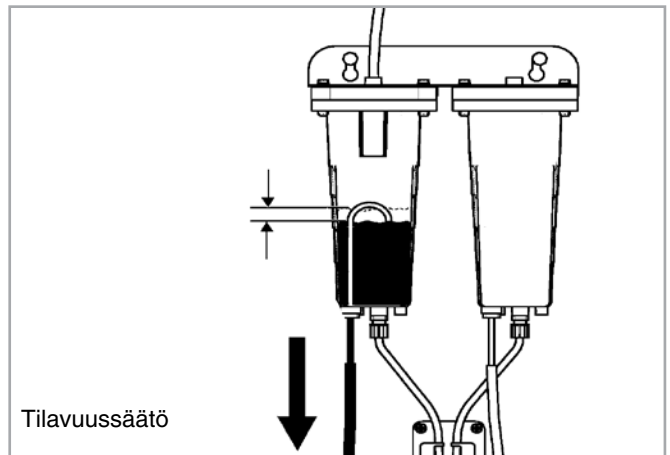

Tilavuussäätö

## Tekniset tiedot

**Annostelukapasiteetti:** Max 1 000 ml/annostelusäiliö


**Asteikko:** Annostelusäiliössä on asteikko 200 ml välein

**Annostelu:** Määrä säädetään siirtämällä täyttöputkea ylös tai alaspäin. Tarkista säädetty määrä katsomalla mihin täyttöaukko putkessa asettuu.

**Minimi alipainetaso:** 30 kPa

**Käyttöjännite, virta:** 24 tai 230 VAC, 50Hz, 250 mA

**Suojausluokka:** IP54

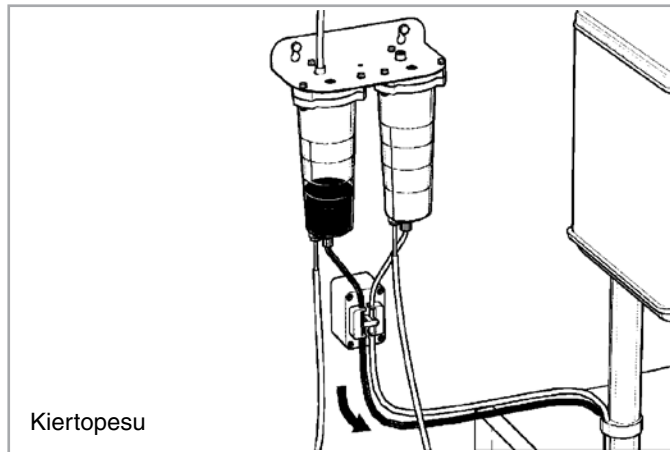

Kiertopesu

## Varaosat

Pos	Artno.	Nimike
1	92624403	SILIKONILETKU Ø5/8 mm
2	92622001	Annosteluventtiili 230 V AC
3	90848701	Pumppausletku, punainen 8/12mm
3	98724402	LETKU PUNAINEN 310cm
4	90848601	Pumppausletku, sininen 8/12 mm
4	98724403	LETKU SININEN, 310cm
6	96837001	KUMINIPPA
8	91382101	Sisääntulonippa 8 mm, ED100
8	92620201	Sisääntulonippa 5mm ED100
12	92620101	Suora letkunliitin

