

Ryktborstar

Frihängande ryktborste SCB	2
Frihängande ryktborste mini MSB	4
Stationär ryktborste	6



DeLaval frihängande ryktborste SCB

Borgar för bättre kokomfort



Hållbar
mjölk-
produktion

DeLaval frihängande ryktborste SCB360 är en utav produkterna inom DeLavals miljöprogram Hållbar mjölkproduktion: lösningar som tillgodoser bra miljö, djurhälsa, lönsamhet på gårdsnivå och socialt ansvar.

Art nr 89863516

Komplett frihängande
ryktborste SCB



Fäste beställs enl nedan

Art nr	Benämning
91526224	Monteringsbeslag SC 2"
91526225	Monteringsbeslag SC 2,5"
91526226	Monteringsbeslag SC 3"
91526227	Monteringsbeslag SC 3,5"
91526228	Monteringsbeslag SC 4"
86183601	Väggfäste

Vi utmanade oss själva genom att göra vår koborste ännu bättre. Nu kan både du och dina kor dra nytta från våra förbättringar.

Bättre kokomfort

DeLaval skapade och patenterade den frihängande ryktborsten. Den unika, djurvänliga utformningen gör att borsten kan borsta kornas rygg, huvud och längs med sidorna, vilket borgar för bättre kokomfort. Med DeLaval SCB, kan alla kor i din besättning ryktas runt om.

Bra, bättre, bäst

Den tredje generationen av vår frihängande ryktborste har en snygg, blå böjd arm. Vi utformade den robusta rundade armen så den kan svänga och rotera borsten på ett säkert sätt. Borsten kan användas 24 timmar per dygn, 365 dagar per år. Två vridningspunkter, en på vardera sidan av den böjda armen, för att förbättra vinklarna vid borstningen.

Din kokomfort – din lönsamhet

Med DeLaval frihängande ryktborste SCB kan du försäkra dig om att dina kor blir ordentligt ryktade. Borststråna har rätt längd och fasthet som stimulerar kons blodcirkulation. Detta förbättrar djurhälsan och produktionen. Forskning visar att en frihängande ryktborste ger 1 liter mer mjölk per ko och mindre mastit (-34%). (Ynte H. Schukken and G.Douglas Young).

Säkerhet och utförande

DeLaval frihängande ryktborste SCB har inbyggda säkerhetsfunktioner. Den roterar i en kovänlig hastighet och stannar direkt vid motstånd. DeLaval SCB har ett överbelastningsskydd mot överhettning och en mycket lägre arbetstemperatur än tidigare modeller. Skyddsklassen är IP55.

Sparar energi

Den inbyggda energisparande automatiken fungerar så att borsten startar först när en ko kommer i kontakt med den och stannar inom 10 sekunder efter att kon gått därifrån. Den använder dessutom endast en tredjedel energi jämfört med tidigare modeller.

Förbättrar kotrafiken och kokomforten

DeLaval SCB tar minimalt med plats i ladugården – men lämna rum för kokön! Eftersom borsten är så populär så underlättar det om borsten är rätt placerad. Detta bidrar till effektivare kotrafik i och med att den underlättar drivningen av djuren från ätavelningen

till liggavdelningen. Med korrekt placerad borste slipper man skador som kan uppstå när korna kliar sig mot inredningen. En borste kan effektivt rykta upp till 60 kor, hålla dem rena, friska och mer bekväma. Den nya borsten arbetare tystare än tidigare modeller, för en lugnare och mindre stressad ko.

Enkel att installera och underhålla

Borsten levereras förmonterad och är därför lätt att installera på antingen i vägg eller på stolpe. Den är enkel att underhålla. Borstcylinderna tas enkelt bort för utbyte eller rengöring.

360° fördelar för kokomfort

- Hela djuret ryktas
- Nödvändig för kokomfort
- Förbättrar djurhälsan och ökar trivselen
- Underlättar kotrafiken
- Enkel att underhålla och rengöra
- Energisnål för hög kokomfort

Tekniska data	
Rotationshastighet	26 varv/min 230V
Automatisk På/Av - stannar efter 10 sek	
Skyddsklass	IP55
Överbelastningsskydd	
Borste med 18 cm långa borststrån	
Borstdiameter	50 cm
Bredd	50 cm
Längd	100 cm
Höjd	132 cm
Vikt	70 kg
Max antal kor	60

DeLaval miniborste för kalvar och getter MSB



Art nr 87072080

Miniborste för kalvar
och getter MSB



Miniborste för kalvar och getter


Miniborste för kalvar och getter MSB håller djuren renare, friskare, aktivare och ökar blodcirkulationen på djuren. Borsten är patenterad.

Fördelar

- Börjar rotera när djuren vidrör cylindern
- Roterar i en riktning en bestämd tid och sedan roterar den åt andra hållet lika länge.
- Stannar när den inte används
- 24V motor i cylindern – låg elkonsumtion
- Justerbar i höjd
- Anpassat både för stolp- och väggmontering



Smidig förpackning

- Levereras i en förpackning – 760x420x270 mm
- Optimerad för transport och hantering

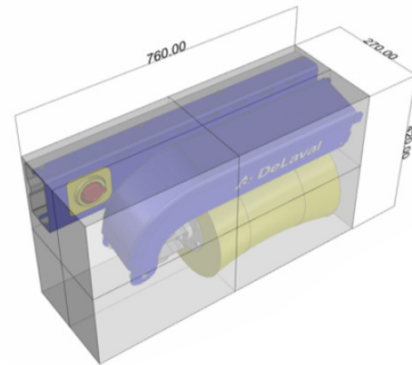

Tekniska data

Mått (längd x bredd x höjd)	72 x 13 x 30 cm
Vikt (enbart MSB)	35,5 kg
Strömförsörjning	1 x 230 V AC, 50 Hz
Varvtal	25,5 varv per minut
Märkeffekt	0,07 kW

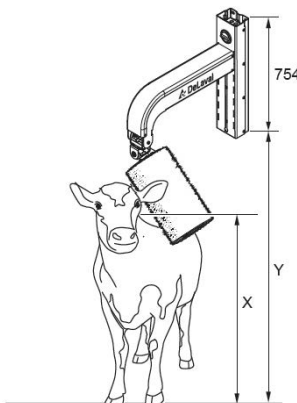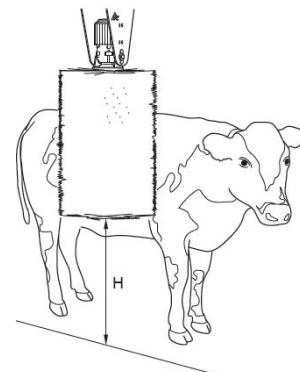

Bestämma borstens driftshöjd

OBS! Borstens driftshöjd (H) är avståndet mellan golvnivån (inklusive strömaterial) och borstcylinderns underdel.

Bestäm borstens driftshöjd (H) med hjälp av följande formel.

$$H = X - 205 \text{ mm}$$

där X = de största djurens mankhöjd

Bestämning av fästets installationshöjd

X: Genomsnittlig mankhöjd för den yngsta grupp kalvar/getter som ska använda MSB efter installationen.

Y: Fästets installationshöjd



Varning!

Om borstcylindern inte sitter tillräckligt högt upp kan djuren skada produkten och exponera strömförande elektriska ledningar.

Stationär koborste I ladugården eller i hagen – mer trivsel och renare djur

**Art nr**

90609990 Stationär koborste komplett

Den stationära koborsten ökar trivseln både för kor i lösdriftshallar och för dem som är ute i rasthagen. Korna tycker det är skönt att rykta sig själva.

Kor är som vi, mår vi bra så producerar vi mer. Utomhus får mygg och knott mindre chans. På de gårdar koborsten finns har den blivit mycket omtyckt.

Den stationära koborsten består av två rejäla borstar, samt en galvaniserad stålram med fjäder. Monteringen sker enkelt, antingen på stolpe eller på väggen. Se baksidan för monteringsanvisning.

Stationär koborste – mer trivsel och renare djur

DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post [sverige.info@delaval.com](mailto: sverige.info@delaval.com)

www.delaval.se

Monteringsanvisning

Borsten ska monteras 130-135 cm över golv eller 2 cm över kons mankhöjd.

Reservdelar

Art nr	Benämning
90609991	Borste
98072143	Fjäder

